
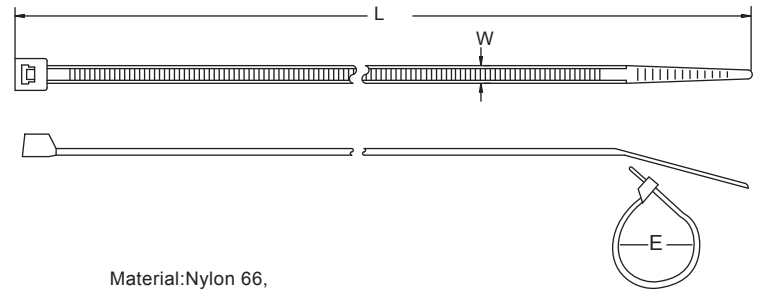


RCCN 日成 GVO 型防火级尼龙扎线带 GVO Flameproof Cable Tie

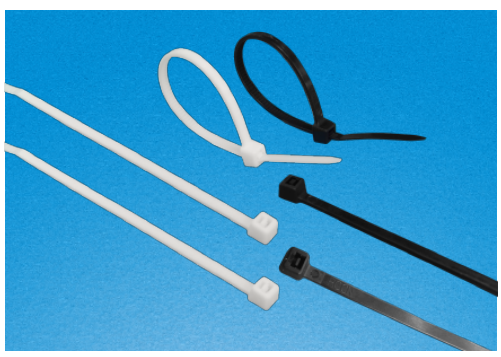

材 质:采用UL合格认证之进口防火尼龙66(NYLON66)制成,  
 防火等级:94V-0.  
 特 点:无锋利部位; 备有让指头握紧的末端; 扎带末端设计成易入式;  
 颜 色:标准品乳白色, 另备黑色.  
 特 性:品质优良,捆扎后静态-40 耐热至85 不易断裂松开.  
 使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住.  
 说明: 包装有100PCS或1000PCS

Material:Nylon 66,  
 Fireproof 94V-0,good insulation  
 Features:convenient design,no sharp position to hurt hands  
 Colors:milk white,black  
 Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.  
 Note : 100PCS/bag or 1000PCS/bag

型号 Item No.				长度 Length L		宽度 Width W		捆扎范围 Bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
本色/Natural		黑色/Black		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
100pcs	1000pcs	100pcs	1000pcs								
G80MV0	G80MV0/K	G80MBV0	G80MBV0/K	80	3.15	2.4	0.09	15	0.59	8.0	18
G100MV0	G100MV0/K	G100MBV0	G100MBV0/K	100	3.94	2.5	0.10	22	0.87	8.1	18
G120MV0	G120MV0/K	G120MBV0	G120MBV0/K	120	4.72	2.5	0.10	30	1.18	8.1	18
G140MV0	G140MV0/K	G140MBV0	G140MBV0/K	140	5.51	2.5	0.10	33	1.30	8.1	18
G160MV0	G160MV0/K	G160MBV0	G160MBV0/K	160	6.3	2.5	0.10	38	1.50	8.1	18
G200MV0	G200MV0/K	G200MBV0	G200MBV0/K	200	7.87	2.5	0.10	53	2.09	8.1	18
G250MV0	G250MV0/K	G250MBV0	G250MBV0/K	250	9.84	2.8	0.11	65	2.56	14	31
G300MV0	G300MV0/K	G300MBV0	G300MBV0/K	300	11.81	2.8	0.11	76	2.99	14	31
G150IV0	G150IV0/K	G150IBV0	G150IBV0/K	150	5.91	3.6	0.14	35	1.38	18.2	40
G200IV0	G200IV0/K	G200IBV0	G200IBV0/K	200	7.87	3.6	0.14	52	2.05	18.2	40
G250IV0	G250IV0/K	G250IBV0	G250IBV0/K	250	9.84	3.6	0.14	65	2.56	18.2	40
G300IV0	G300IV0/K	G300IBV0	G300IBV0/K	300	11.81	3.6	0.14	76	2.99	18.2	40
G370IV0	G370IV0/K	G370IBV0	G370IBV0/K	370	14.57	3.6	0.14	102	4.02	18.2	40
G190STV0	G190STV0/K	G190STBV0	G190STBV0/K	190	7.40	4.8	0.19	46	1.81	22.2	50
G200STV0	G200STV0/K	G200STBV0	G200STBV0/K	200	7.87	4.8	0.19	50	1.97	22.2	50
G215STV0	G215STV0/K	G215STBV0	G215STBV0/K	215	8.54	4.8	0.19	53	2.09	22.2	50
G250STV0	G250STV0/K	G250STBV0	G250STBV0/K	250	9.84	4.8	0.19	60	2.36	22.2	50
G300STV0	G300STV0/K	G300STBV0	G300STBV0/K	300	11.81	4.8	0.19	76	2.99	22.2	50
G370STV0	G370STV0/K	G370STBV0	G370STBV0/K	370	14.57	4.8	0.19	102	4.02	22.2	50
G430STV0		G430STBV0		430	16.93	4.8	0.19	110	4.33	22.2	50
G530STV0		G530STBV0		530	20.87	4.8	0.19	140	5.51	22.2	50
G150HDV0		G150HDBV0		150	5.91	7.6	0.30	33	1.30	54.4	120
G200HDV0		G200HDBV0		200	7.87	7.6	0.30	50	1.97	54.4	120
G250HDV0		G250HDBV0		250	9.84	7.6	0.30	65	2.56	54.4	120
G300HDV0		G300HDBV0		300	11.81	7.6	0.30	76	2.99	54.4	120
G370HDV0		G370HDBV0		370	14.49	7.6	0.30	102	4.02	54.4	120
G430HDSV0		G430HDSBV0		430	16.93	7.6	0.30	125	4.92	54.5	120
G530HDSV0		G530HDSBV0		530	20.87	7.6	0.30	140	5.51	54.5	120
G630HDSV0		G630HDSBV0		630	24.77	7.6	0.30	180	7.07	54.5	120
G430HDV0		G430HDBV0		430	16.93	9.0	0.35	110	4.33	79.4	175
G450HDV0		G450HDBV0		450	17.72	9.0	0.35	120	4.72	79.4	175
G530HDV0		G530HDBV0		530	20.71	9.0	0.35	140	5.51	79.4	175
G610HDV0		G610HDBV0		610	24.02	9.0	0.35	187	7.00	79.4	175
G710HDV0		G710HDBV0		710	27.95	9.0	0.35	190	7.48	79.4	175
G780HDV0		G780HDBV0		780	30.55	9.0	0.35	228	8.98	79.4	175
G830HDV0		G830HDBV0		830	32.09	9.0	0.35	239	9.41	79.4	175
G920HDV0		G920HDBV0		920	35.91	9.0	0.35	263	10.35	79.4	175
G290EHDV0		G290EHDBV0		290	11.42	12.6	0.50	76	2.99	114	250