

# NXB-125 塑料外壳式断路器



## NXB-125 塑料外壳式断路器

### 符合标准

GB/T 14048.2, IEC60947-2

### 符合认证

CCC、CE


### 主要功能

过载、短路、隔离。

### 技术参数

额定电流：63A、80A、100A、125A；  
 额定电压：230V~（1P），400V~（2P、3P、4P）；  
 频率：50Hz；  
 电磁脱扣器类型： $I_i=8I_n$ （C型）， $I_i=12I_n$ （D型）；  
 极数：1P、2P、3P、4P；  
 机械寿命：20000次；  
 电气寿命：6000次（ $I_n \leq 100A$ ）；4000次（ $I_n > 100A$ ）；  
 额定极限短路分断能力：10000A；  
 额定运行短路分断能力：7500A；  
 额定冲击耐受电压：4kV。

### 外形及安装尺寸

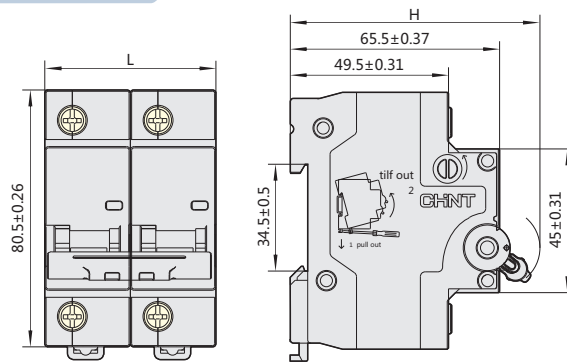

	1P	2P	3P	4P
L (mm)	27 <sup>0</sup> <sub>-0.52</sub>	54 <sup>0</sup> <sub>-0.74</sub>	81 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>	108 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>
H (mm)	75.5 <sup>0</sup> <sub>-1.20</sub>	78.5 <sup>0</sup> <sub>-1.20</sub>	78.5 <sup>0</sup> <sub>-1.20</sub>	78.5 <sup>0</sup> <sub>-1.20</sub>